INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA ROLAMENTO DE RODA COM ABS

Índice:

Instruções	2
Atendimento ZEN	4

Uma indústria Brasileira


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA ROLAMENTO DE RODA COM ABS

Para rolamentos que possuam o selo magnético com polos do ABS integrados (placa na cor marrom) conforme imagem abaixo.



Com o rolamento em mãos deve-se fazer a utilização de um cartão magnético (figura abaixo) para verificar se os polos do ABS estão íntegros, pois caso estejam danificados o sistema ABS pode ser comprometido, executando a leitura errada do sensor e ficando com a luz do painel acesa.

Verifique toda a extensão do rolamento.

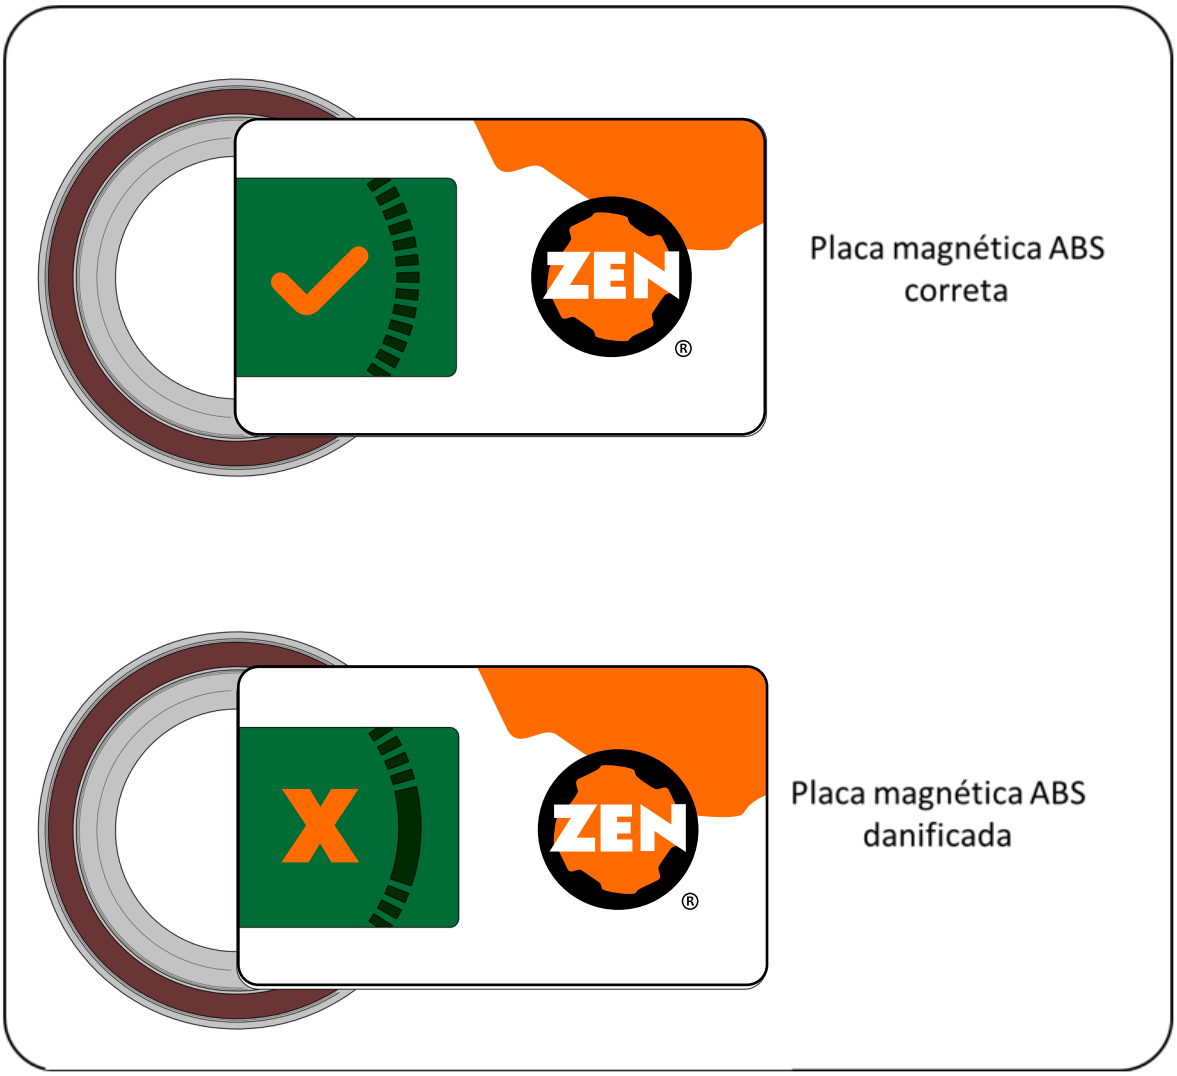

Para o procedimento de montagem, deve-se montá-lo no veículo com o selo magnético voltado para o lado do sensor ABS na torre (lado da homocinética). Tendo em vista que o não seguimento deste procedimento de instalação fará com que o ABS esteja desativado e a luz do ABS no painel permanecerá acesa colocando em risco os ocupantes do veículo.

ATENÇÃO: Para resetar o sistema ABS, pode ser necessário realizar procedimentos diferentes, dependendo do sistema utilizado, desde um botão odômetro do painel, bem como a utilização do scanner na central do veículo.

ATENDIMENTO ZEN

Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência, nossa equipe de Atendimento ao Consumidor ZEN está à disposição. Você pode entrar em contato conosco pelos seguintes canais:

SAC Brasil: **0800 047 1919**
Para demais localidades: **+55 47 3255 2800**

zensabrasil | atendimento@zensa.com.br | www.zensa.com.br

Garantia e saiba mais
Warranty and learn more
Garantía y más información

escaneie me • scan me • escanéame •

ZEN S.A.
Indústria Metalúrgica
Rua Guilherme Steffen, 65
Brusque - SC - Brasil - 88355-100
CNPJ 57.006.264/0001-70